




GREENTECH SRL - 22063 Cantù (CO)
Tel: 031 4475610
P.I. 03432550139 - REA 314587 CO
info@green-tech.it
www.green-tech.it
www.muriumidi.info



AEROPLUS®

Aeratore a parete con recupero di calore e deumidificazione automatica

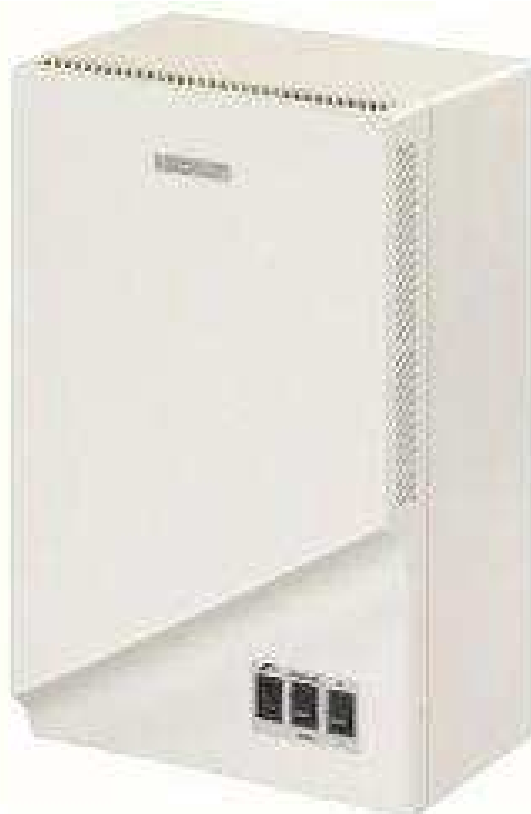

Con riserva di modifiche tecniche e di colore

Impiego

- AEROPLUS funziona in immissione ed emissione, viene montato a parete con foro di aerazione nel muro

Funzione

- AEROPLUS provvede silenziosamente all'aerazione controllata della stanza, con risparmio energetico (adatto ad ambienti umidi).


Caratteristiche dell'apparecchio

- isolamento acustico
- ridotta rumorosità propria
- recupero di calore
- deumidificazione automatica dell'aria (senza formazione di condensa nell'apparecchio)


Descrizione dell'apparecchio

immissione d'aria fresca da bocchette laterali


- funzionamento continuo impostabile manualmente
- portata d'aria regolabile senza livelli
- chiusura tubo opzionale
- AEROPLUS, attraverso una ventola azionata elettricamente, immette negli ambienti aria filtrata e porta all'esterno l'aria viziata filtrandola.
- L'apparecchio viene comandato attraverso una manopola ed un tasto posti sul lato frontale dell'apparecchio stesso.
- L'apparecchio può essere azionato manualmente o in modo automatico.




montaggio su muro
 perimetrale
 montaggio incassato



su muro perimetrale



funzionamento

Dati tecnici	
Portata d'aria (in riferimento a DIN 24163)	da ca. 10 m ³ /h a ca. 30 m ³ /h
Rumorosità propria (misurata secondo DIN EN ISO 3741)	da L _N = 30 dB (A) a L _N = 40 dB (A)
Potenza assorbita	da 4 Watt a 7 Watt
Collegamento elettrico (alimentatore 12 V con spina europea)	230 V ~ / 0,06 A 
Classe di sicurezza II	Isolamento di sicurezza
Bypass per evitare la formazione di acqua di condensa nell'apparecchio	
Cavo di collegamento (uscita cavo dal lato posteriore in alto)	lunghezza 2 m
Recupero di calore	fino 50 %
Insonorizzazione (secondo DIN EN 20140-10):	R _{w1,9} = 31 dB D _{n,e,w} = 38 dB
Deumidificazione	fino a 2,5 - 8 kg d'acqua in 24 h
Altezza	350 mm
Larghezza	220 mm
Profondità	130 mm
Colore	RAL 9003 bianco segnale

Indicazioni per l'ordine	Codice articolo
AEROPLUS 12 V (incl. tubo a 2 vie diametro nominale 100 e griglia di protezione 922)	251867
AEROPLUS 12 V con chiusura elettrica del tubo (incl. tubo a 2 vie diametro nominale 100 e griglia di protezione 922)	L5170020-096010

Accessori	
Filtro di ricambio originale (forato)	895559
Griglia di protezione anti-intemperie 922	922.7332.5001P50
Tubo in PVC (a 2 vie), diametro nominale 100, Ø 110 mm (esterno), lunghezza 500 mm lunghezza 1000 mm	135525 L5300010-096010

