



Aeratore a parete con isolamento acustico e recupero di calore

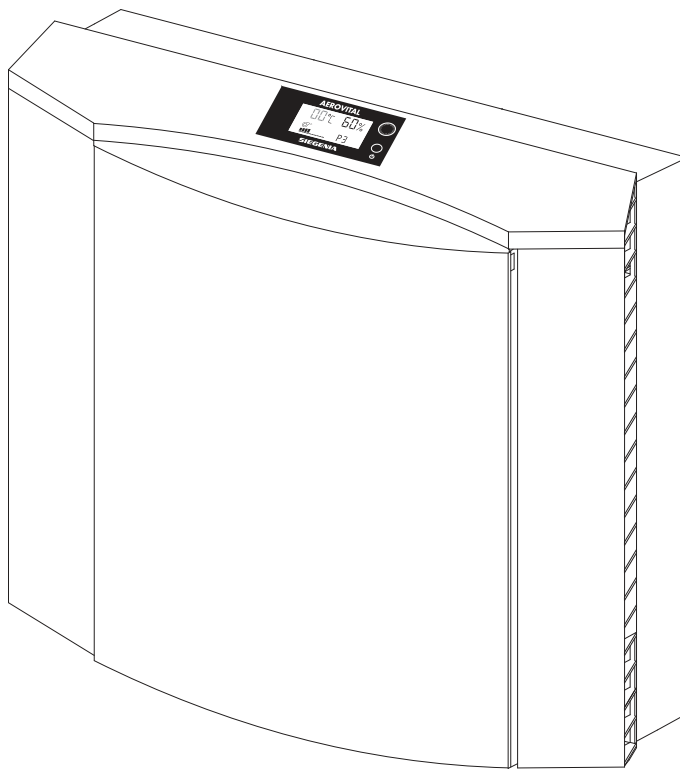

Impiego

- AEROVITAL è un aeratore per l'immissione e l'emissione d'aria per l'installazione a parete. Il passaggio dell'aria avviene attraverso la muratura.

Funzionamento

- AEROVITAL garantisce l'aerazione degli ambienti interni in modo silenzioso, controllato e risparmiando energia.



Caratteristiche

- isolamento acustico
- minima rumorosità propria
- con recupero di calore
- filtraggio di pollini e polveri
- è possibile impostare 10 differenti velocità della ventola
- programmazione individuale
- controllo della deumidificazione
- AEROVITAL grazie a una ventola elettrica, porta l'aria fresca filtrata dall'esterno negli spazi interni, e riporta verso l'esterno l'aria viziata filtrata.
- si controlla tramite la tastiera posizionata sul frontale e tramite il telecomando.
- si può comandare manualmente o automaticamente
- è omologato DIBt, l'istituto tedesco per l'edilizia

Dati tecnici

Informazioni su AEROVITAL	
Portata d'aria per flusso d'aria (secondo la norma DIN 24163)	livello 1 ca. 25 m ³ /h livello 4 ca. 41 m ³ /h livello 10 ca. 70 m ³ /h
Rumorosità propria (secondo la norma DIN EN ISO 3741)	livello 1 L _N = 21 dB (A) livello 4 L _N = 30 dB (A) livello 10 L _N = 41 dB (A)
Potenza assorbita:	livello 1 10 watt livello 4 17 watt livello 10 33 watt
Collegamento elettrico	230 V ~ / 0,17 A
Classe di protezione II	Isolamento di protezione
Cavo di collegamento (uscita cavo sul retro, in basso)	lunghezza 1,2 m
Efficienza recupero di calore	fino al 73%
Isolamento acustico (secondo la norma DIN 20140-10):	D _{n,e,w} = 52 dB
Peso	12,5 kg
Colore alloggiamento	bianco

Dimensioni e descrizione delle parti

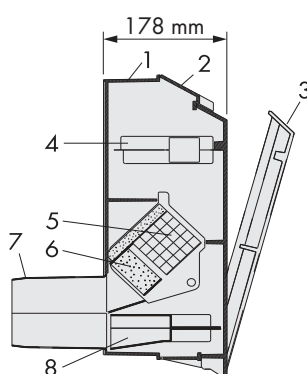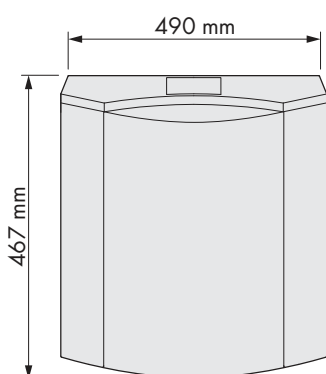

- 1 alloggiamento
- 2 pannello di controllo con display
- 3 pannello frontale
- 4 ventola - immissione
- 5 scambiatore di calore
- 6 filtro antipolline
- 7 raccordo (a due vie)
- 8 ventola - emissione

Dettagli per l'ordine

Descrizione del materiale	Codice articolo
AEROVITAL (compr. tubo, griglia di protezione, telecomando, filtro)	248454
Filtro di ricambio F7 (a tre strati, filtro sintetico composito)	248843



Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601
Fax: +39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com



Sul nostro sito www.siegenia.com
potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

SIEGENIA nel mondo:
Austria Telefono: +43 6225 8301
Benelux Telefono: +32 9 2811312
Bielorussia Telefono: +375 17 3121168
Cina Telefono: +86 316 5998198
Corea del Sud Telefono: +82 31 7985590
Francia Telefono: +33 3 89618131
Germania Telefono: +49 271 39310

Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000
Italia Telefono: +39 02 9353601
Polonia Telefono: +48 77 4477700
Russia Telefono: +7 495 7211762
Svizzera Telefono: +41 33 3461010
Turchia Telefono: +90 216 5934151
Ucraina Telefono: +380 44 4637979
Ungheria Telefono: +36 76 500810